

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Izdanje:1

Verzija:1

**BK-PVC ugaona lajsna sa mrežicom
10x15****RZ-TLP-153-01****Datum: 06.12.2019.****BK-PVC ugaona lajsna sa mrežicom
10x10****1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I KOMPANIJE****Trgovački naziv proizvoda:**BK-PVC ugaona lajsna sa mrežicom 10x15
BK- PVC ugaona lajsna sa mrežicom 10x10**Podaci o distributeru:**Banja Komerc Bekament DOO
34304 Kralja Petra Prvog 132
Banja, Arandjelovac
tel. 034-6777-500
fax. 034-6777-505
e-mail: komercijala@bekament.com**Kontakt za izradu TLP:**

e-mail: laboratorija@bekament.com

2. OPIS I PODRUČJE PRIMENE

Mehanička zaštita spoljnih ivica na termoizolacionim fasadnim sistemima.

3. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Materijal: PVC, Fasadna mrežica, Lepak

Pakovanje: Kutija: 250m, Folija: 125m

PVC: Tvrdća:79HSh; Zatezna čvrstoća:33Mpa; Izduženje pri pucanju:12.5%; Udarna žilavost po Šarpiju:2.5KJ/m2; Stabilizator Ca/Zn

Lepak: Kontaktno polihloroprensko lepilo

Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	L (mm) ±5,00mm	Lm (mm) ±5,00mm	Lmr (mm) ±5,00mm	Lk (mm) ±0,50mm	d (mm) ±0,05mm	Mrežica
LU110BCN10+10	Ugaona lajsna 10+10bcn 110	2.500	100	100	21	0,90	125 gr/m2 kineska
LU110BCN10+15	Ugaona lajsna 10+15bcn 110	2.500	100	150	21	0,90	125 gr/m2 kineska
LU140BCN10+10	Ugaona lajsna 10+10bcn 140	2.500	100	100	21	1,10	125 gr/m2 kineska
LU140BCN10+15	Ugaona lajsna 10+15bcn 140	2.500	100	150	21	1,10	125 gr/m2 kineska
LU110BEU10+10	Ugaona lajsna 10+10beu 110	2.500	100	100	21	0,90	145 gr/m2 EU
LU110BEU10+15	Ugaona lajsna 10+15beu 110	2.500	100	150	21	0,90	145 gr/m2 EU
LU140BEU10+10	Ugaona lajsna 10+10beu 140	2.500	100	100	21	1,10	145 gr/m2 EU
LU140BEU10+15	Ugaona lajsna 10+15beu 140	2.500	100	150	21	1,10	145 gr/m2 EU

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:1
BK-PVC ugaona lajsna sa mrežicom 10x15	RZ-TLP-153-01	Datum: 06.12.2019.
BK-PVC ugaona lajsna sa mrežicom 10x10		

5. PRIPREMA I NANOŠENJE

KORAK 1

Naneti pripremljen fasadni lepak na termoizolacione ploče koje su predhodno pričvršćene za zid.

KORAK 2


Utisnuti ugaonu lajsnu sa mrežicom u predhodno nanešen svež fasadni lepak.

KORAK 3

Ugaona lajsna je ispravno instalirana kada je u potpunosti utisnuta u fasadni lepak. Montaža (ugrađivanje) ugaone lajsne treba da se izvodi na normalnoj temperaturi u opsegu od +5 do +35 oC. Montažu treba da sprovodi kvalifikovano/obučeno osoblje.

7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Na suvom mestu. Ne skladištiti direktno na Suncu.

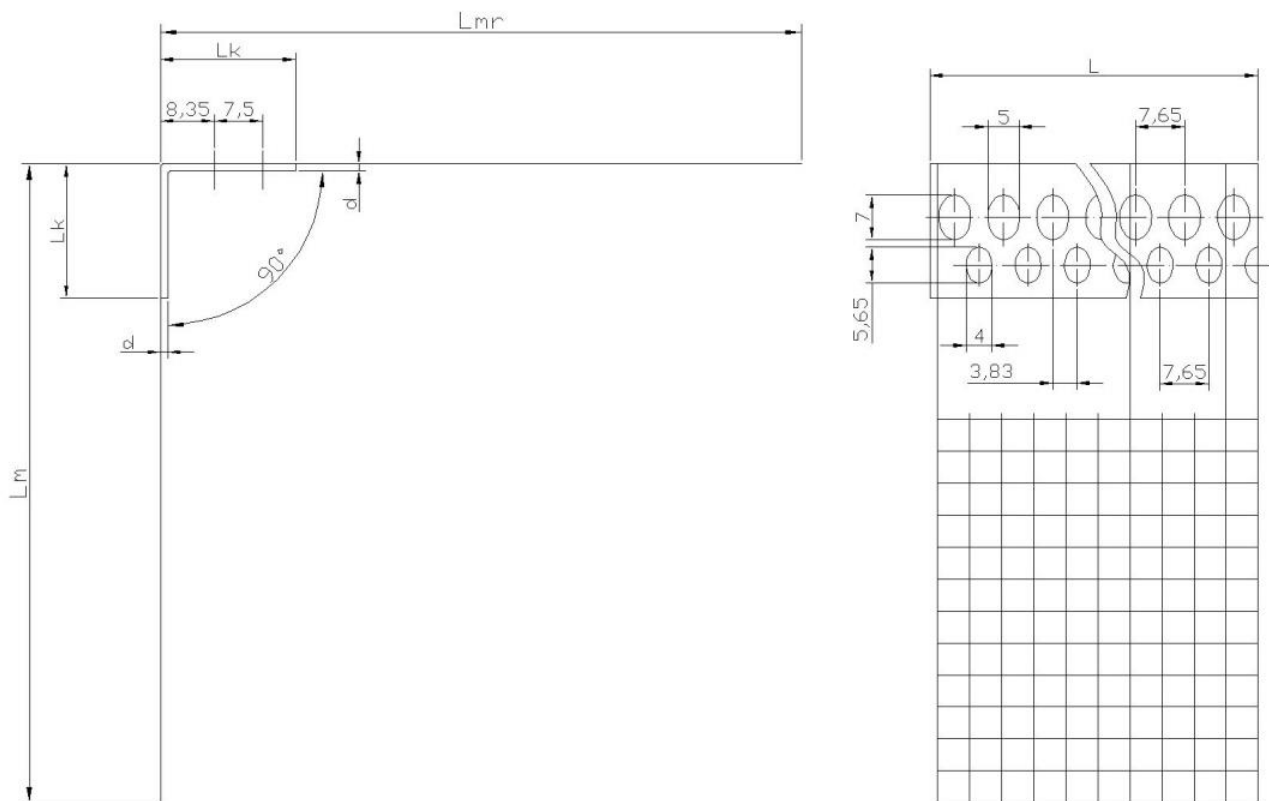

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:1
BK-PVC ugaona lajsna sa mrežicom 10x15	RZ-TLP-153-01	Datum: 06.12.2019.
BK-PVC ugaona lajsna sa mrežicom 10x10		

Datum izrade: 06.12.2019.