


BEKATHERM

Standard White

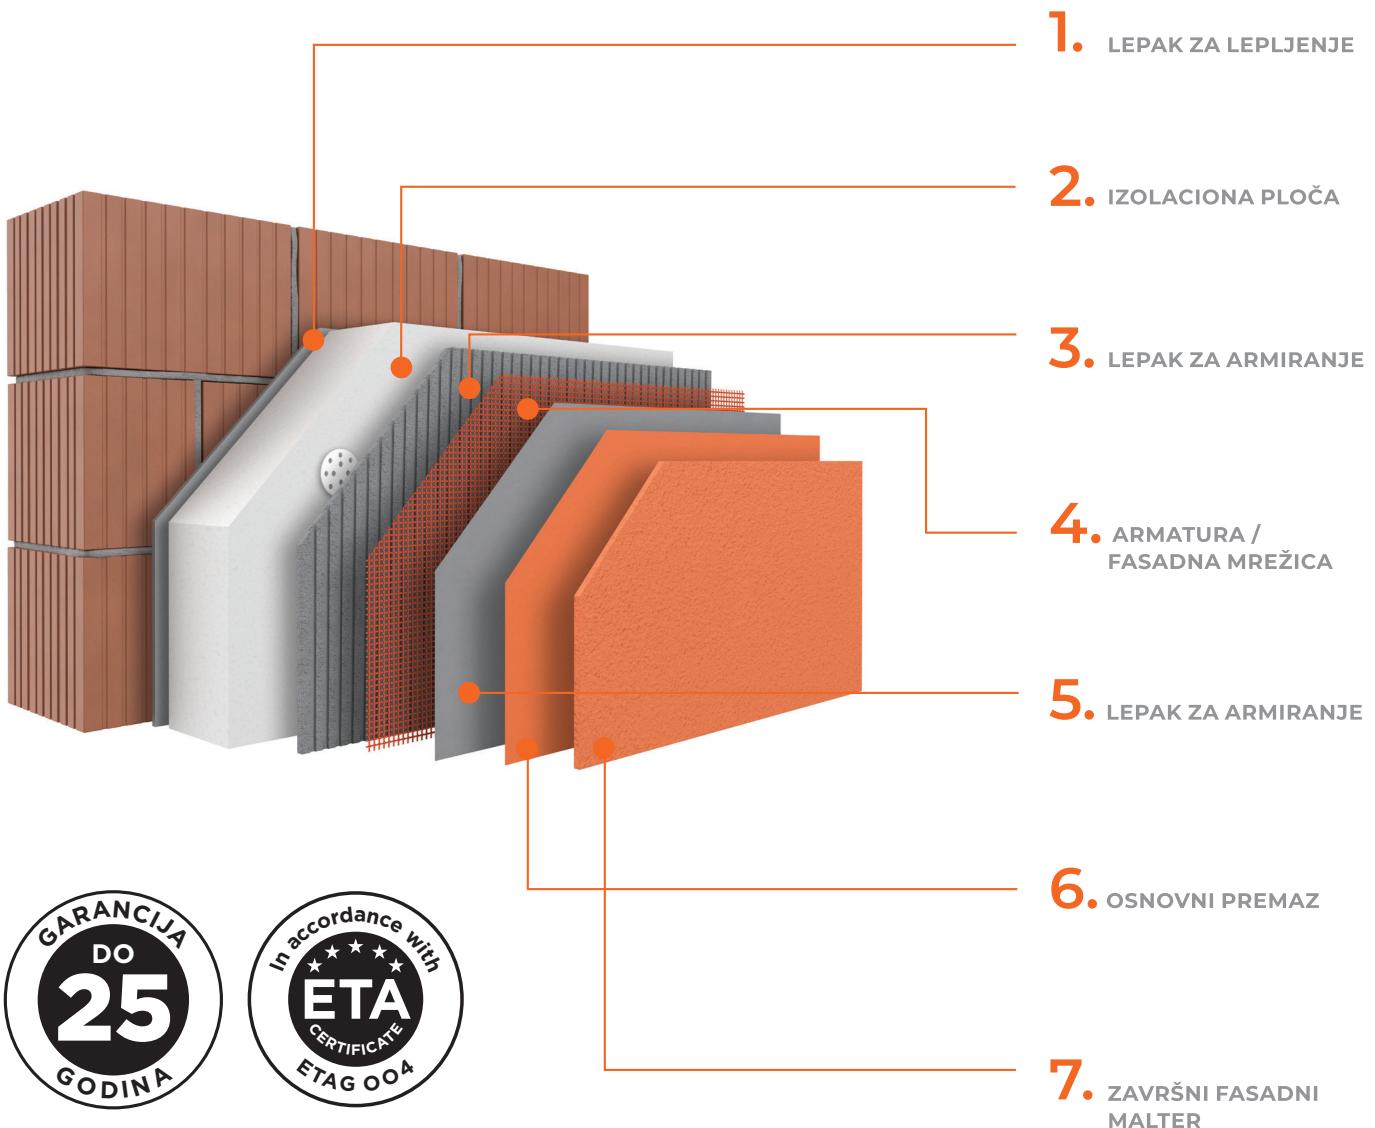

BEKATHERM

Standard White

KOMPONENTE SISTEMA						
Sloj	Namena proizvoda	Proizvod	Pakovanje	J.M.	Utrošak po 1 m ²	
1.	LEPAK ZA LEPLJENJE	BK-STIROLFIX BASE Lepak za lepljenje EPS ploča ili BK-STIROLFIX WDVS Lepak za lepljenje EPS i MW ploča i armiranje mrežice ili BK-STIROLFIX 1 Fleksibilni lepak za lepljenje EPS,EPS G i MW ploča i armiranje mrežice ili BK-STIROLFIX SPECIAL Visokofleksibilni lepak za lepljenje EPS,EPS G, XPS i MW ploča i armiranje mrežice			5-6	
				25	kg	5-6,5
				25	kg	5-6,5
				25	kg	5-6,5
2.	IZOLACIONA PLOČA	BEKATHERM EPS F Ploče od ekspandiranog polistirena ili BEKATHERM EPS F GOLD Ploče od ekspandiranog polistirena	1	m ²	1,05	
				1	m ²	1,05
3.	LEPAK ZA ARMIRANJE	BK-STIROLFIX WDVS Lepak za lepljenje EPS i MW ploča i armiranje mrežice ili BK-STIROLFIX 1 Fleksibilni lepak za lepljenje EPS,EPS G i MW ploča i armiranje mrežice ili BK-STIROLFIX WHITE Beli fleksibilni lepak za armiranje mrežice ili BK-STIROLFIX SPECIAL Visokofleksibilni lepak za lepljenje EPS,EPS G, XPS i MW ploča i armiranje mrežice	25	kg	5-6	
				25	kg	5-7
				25	kg	5-7
				25	kg	5-7
4.	ARMATURA/ FASADNA MREŽICA	BEKATHERM MREŽICA 145 Fasadna mrežica ili BEKATHERM MREŽICA 160 Fasadna mrežica	50	m ²	1,10	
				50	m ²	1,10
5.	LEPAK ZA ARMIRANJE	BK-STIROLFIX WDVS Lepak za lepljenje EPS i MW ploča i armiranje mrežice ili BK-STIROLFIX 1 Fleksibilni lepak za lepljenje EPS,EPS G i MW ploča i armiranje mrežice ili BK-STIROLFIX WHITE Beli fleksibilni lepak za armiranje mrežice ili BK-STIROLFIX SPECIAL Visokofleksibilni lepak za lepljenje EPS,EPS G, XPS i MW ploča i armiranje mrežice	25	kg	**	
				25	kg	**
				25	kg	**
				25	kg	**
6.	OSNOVNI PREMAZ	BK-GRUND UNIVERSAL Univerzalna strukturalna podloga ili BK-GRUND SILICAT Strukturalna podloga za silikatne maltere i boje	8; 25	kg	0,20-0,25	
				8; 25	kg	0,20-0,25
7.	ZAVRŠNI FASADNI MALTER	BK-PLAST Fasadni malter na akrilnoj osnovi ili BK-SIL Si&Si Fasadni malter na silikatno-silikonskoj osnovi ili BK-SIL Fasadni malter na silikonskoj osnovi ili BK-BRIV SPECIAL **** Fasadni mineralni malter	25	kg	2,3-3,3 ***	
				25	kg	2,4-3,3 ***
				25	kg	2,3-3,2 ***
				25	kg	2,3-3,5***

Za detaljnja uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

* U zavisnosti od izabranog lepka za lepljenje i armiranje i završnog fasadnog maltera dajemo garanciju na fasadni sistem od 10, 20 ili 25 godina.


** Količina lepka za armiranje je izražena pod tačkom 3.

*** U zavisnosti od granulacije i strukture fasadnog maltera.

**** Naknadno bojenje BK-Briv Speciala može se izvršiti bojenjem disperzionim bojama na akrilnoj ili silikatnoj osnovi u ograničenom izboru nijansi.

BEKATHERM

Standard Graphite

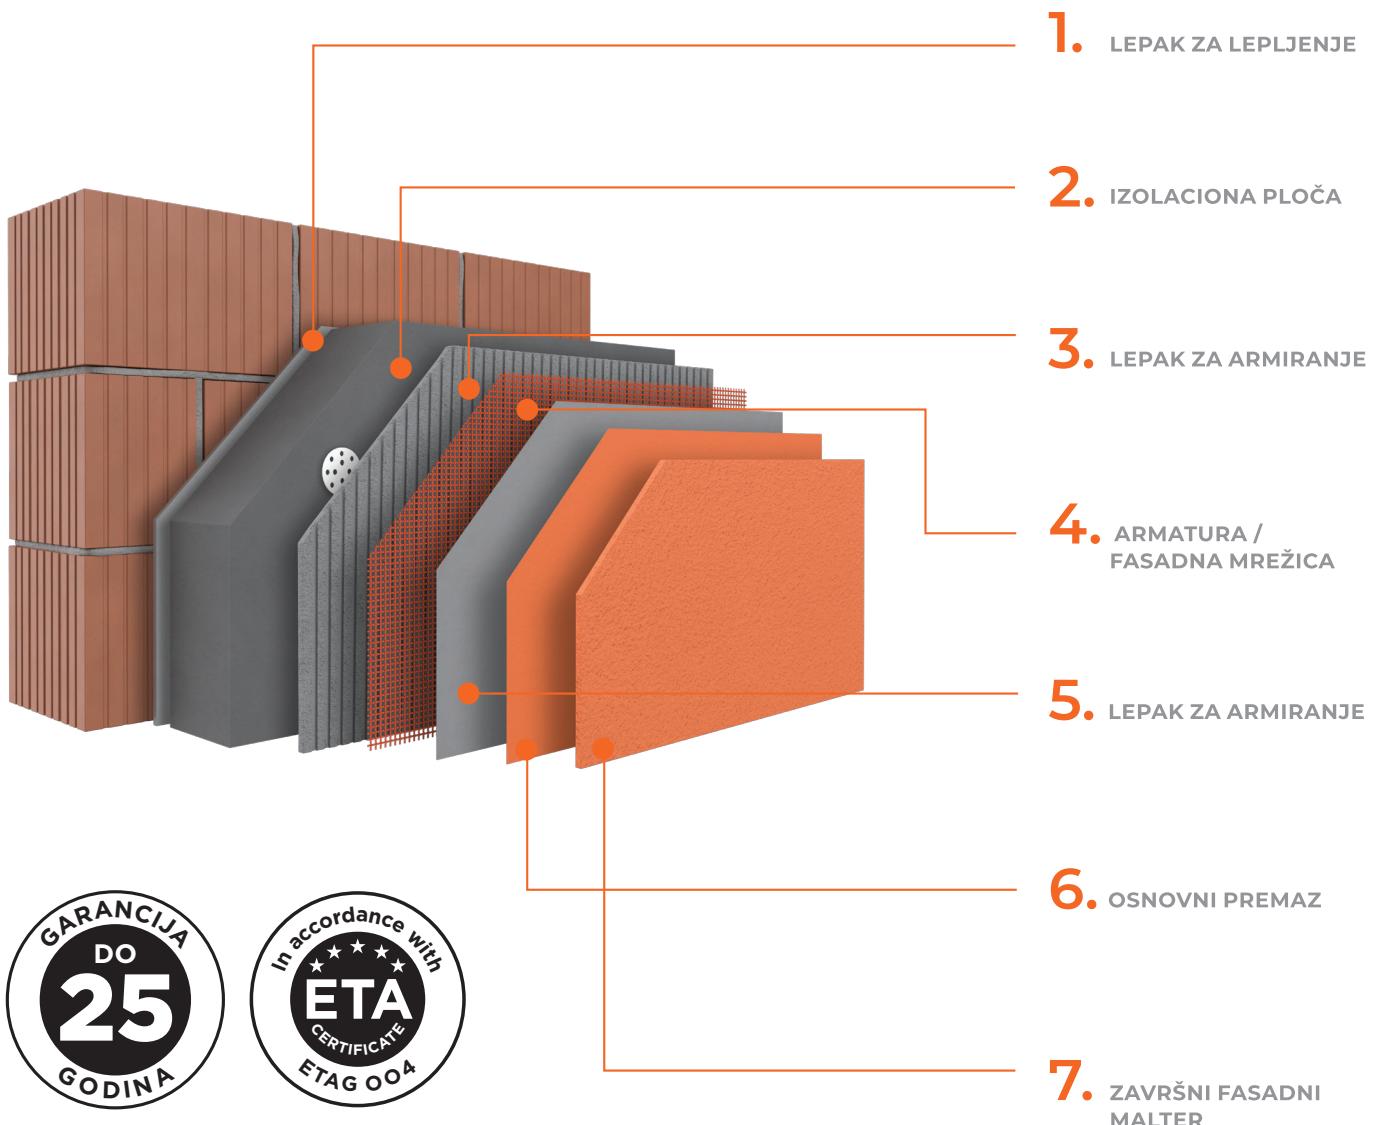

BEKATHERM

Standard Graphite

KOMPONENTE SISTEMA						
Sloj	Namena proizvoda	Proizvod	Pakovanje	J.M.	Utrošak po 1 m ²	
1.	LEPAK ZA LEPLJENJE	BK-STIROLFIX 1 Fleksibilni lepak za lepljenje EPS, EPS G i MW ploča i armiranje mrežice iii BK-STIROLFIX SPECIAL Visokofleksibilni lepak za lepljenje EPS, EPS G, XPS i MW ploča i armiranje mrežice	25	kg	5-6,5	
2.	IZOLACIONA PLOČA	BEKATHERM EPS GRAFIT Ploče od ekspandiranog polistirena	1	m ²	1,05	
3.	LEPAK ZA ARMIRANJE	BK-STIROLFIX 1 Fleksibilni lepak za lepljenje EPS, EPS G i MW ploča i armiranje mrežice iii BK-STIROLFIX WHITE Beli fleksibilni lepak za armiranje mrežice iii BK-STIROLFIX SPECIAL Visokofleksibilni lepak za lepljenje EPS, EPS G, XPS i MW ploča i armiranje mrežice	25	kg	5-7	
4.	ARMATURA/FASADNA MREŽICA	BEKATHERM MREŽICA 145 Fasadna mrežica iii BEKATHERM MREŽICA 160 Fasadna mrežica	50	m ²	1,10	
5.	LEPAK ZA ARMIRANJE	BK-STIROLFIX 1 Fleksibilni lepak za lepljenje EPS, EPS G i MW ploča i armiranje mrežice iii BK-STIROLFIX WHITE Beli fleksibilni lepak za armiranje mrežice iii BK-STIROLFIX SPECIAL Visokofleksibilni lepak za lepljenje EPS, EPS G, XPS i MW ploča i armiranje mrežice	25	kg	**	
6.	OSNOVNI PREMAZ	BK-GRUND UNIVERSAL Univerzalna strukturalna podloga iii BK-GRUND SILICAT Strukturalna podloga za silikatne maltere i boje	8; 25	kg	0,20-0,25	
7.	ZAVRŠNI FASADNI MALTER	BK-PLAST Fasadni malter na akrilnoj osnovi iii BK-SIL Si&Si Fasadni malter na silikatno-silikonskoj osnovi iii BK-SIL Fasadni malter na silikonskoj osnovi iii BK-BRIV SPECIAL **** Fasadni mineralni malter	25	kg	2,3-3,3 *** 2,4-3,3 *** 2,3-3,2 *** 2,3-3 ***	

Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

* U zavisnosti od izabranog lepka za lepljenje i armiranje i završnog fasadnog maltera dajemo garanciju na fasadni sistem od 10, 20 ili 25 godina.


** Količina lepka za armiranje je izražena pod tačkom 3.

*** U zavisnosti od granulacije i strukture fasadnog maltera.

**** Naknadno bojenje BK-Briv Speciala može se izvršiti bojenjem disperzionim bojama na akrilnoj ili silikatnoj osnovi u ograničenom izboru nijansi.

BEKATHERM

Prestige

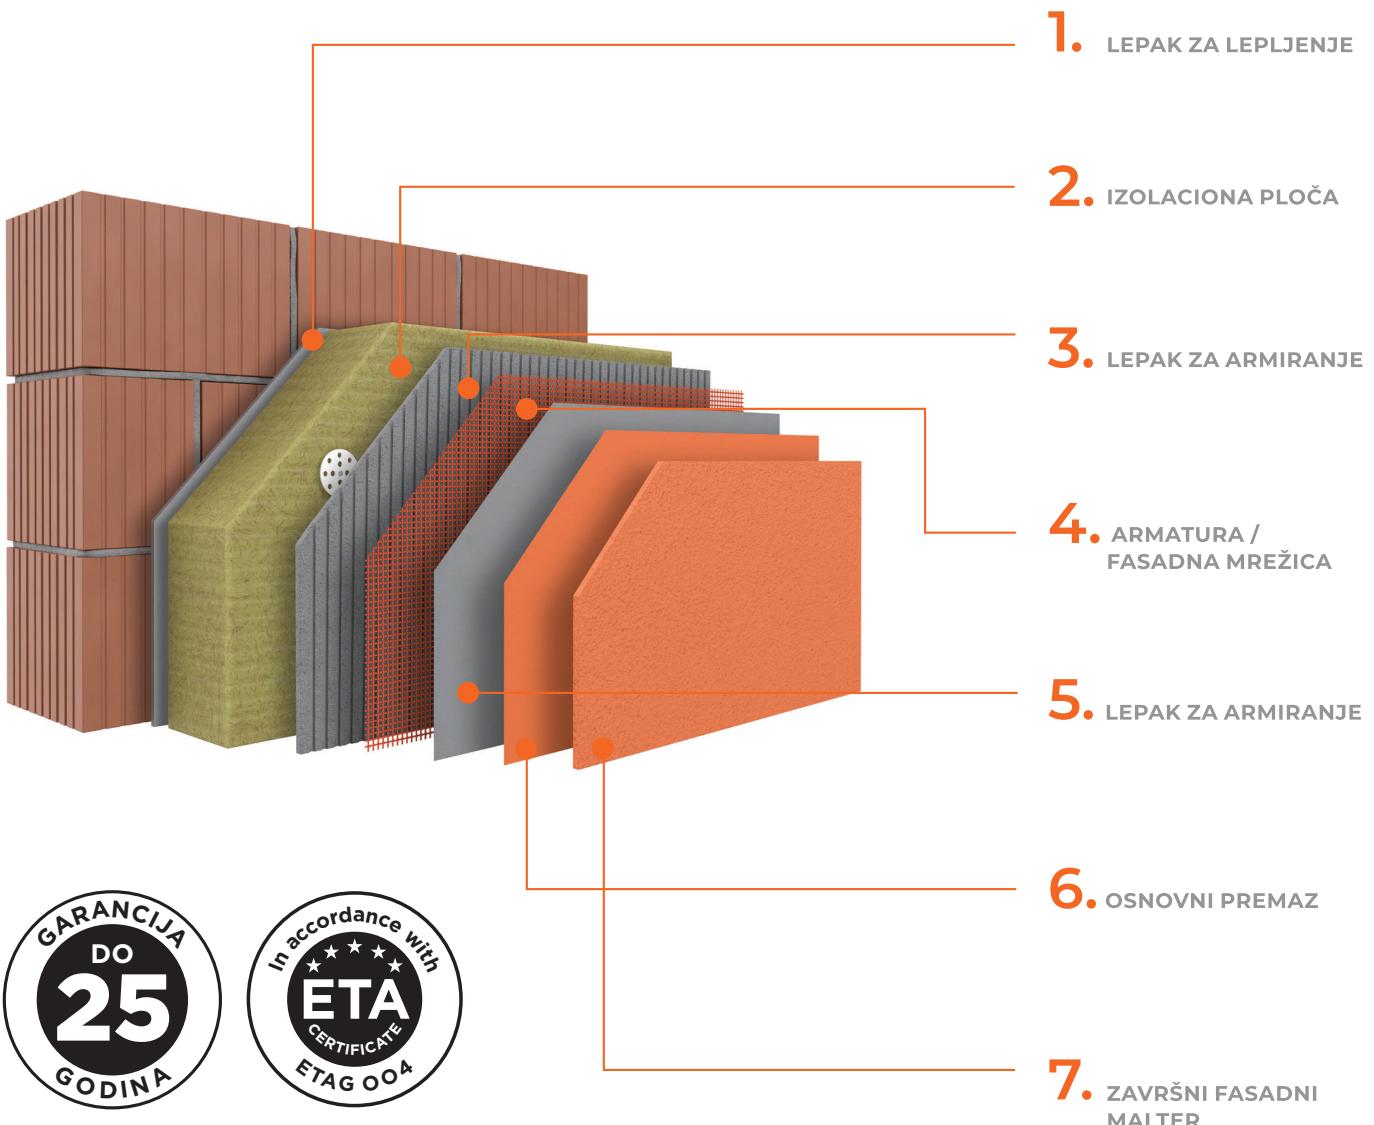

BEKATHERM

Prestige

KOMPONENTE SISTEMA						
Sloj	Namena proizvoda	Proizvod	Pakovanje	J.M.	Utrošak po 1 m ²	
1.	LEPAK ZA LEPLJENJE	BK-STIROLFIX WDVS Lepak za lepljenje EPS i MW ploča i armirane mrežice				
		iii BK-STIROLFIX 1 Fleksibilni lepak za lepljenje EPS,EPS G i MW ploča i armiranje mrežice	25	kg	5-6,5	
		iii BK-STIROLFIX SPECIAL Visokofleksibilni lepak za lepljenje EPS,EPS G, XPS i MW ploča i armiranje mrežice				
2.	IZOLACIONA PLOČA	KAMENA FASADNA VUNA	1	m ²	1,05	
3.	LEPAK ZA ARMIRANJE	BK-STIROLFIX 1 Fleksibilni lepak za lepljenje EPS,EPS G i MW ploča i armiranje mrežice				
		iii BK-STIROLFIX WHITE Beli fleksibilni lepak za armiranje mrežice	25	kg	5-7	
		iii BK-STIROLFIX SPECIAL Visokofleksibilni lepak za lepljenje EPS,EPS G, XPS i MW ploča i armiranje mrežice				
4.	ARMATURA / FASADNA MREŽICA	BEKATHERM MREŽICA 160 Fasadna mrežica	50	m ²	1,10	
5.	LEPAK ZA ARMIRANJE	BK-STIROLFIX 1 Fleksibilni lepak za lepljenje EPS,EPS G i MW ploča i armiranje mrežice				
		iii BK-STIROLFIX WHITE Beli fleksibilni lepak za armiranje mrežice	25	kg	**	
		iii BK-STIROLFIX SPECIAL Visokofleksibilni lepak za lepljenje EPS,EPS G, XPS i MW ploča i armiranje mrežice				
6.	OSNOVNI PREMAZ	BK-GRUND UNIVERSAL Univerzalna strukturalna podloga				
		iii BK-GRUND SILICAT Strukturalna podloga za silikatne maltere i boje	8; 25	kg	0,20-0,25	
7.	ZAVRŠNI FASADNI MALTER	BK-S PLAST Fasadni malter na silikatnoj osnovi			2,4-3,3 ***	
		iii BK-SIL Si&Si Fasadni malter na silikatno-silikonskoj osnovi	25	kg	2,4-3,3 ***	
		iii BK-SIL Fasadni malter na silikonskoj osnovi			2,3-3,2 ***	
		iii BK-BRIV SPECIAL **** Fasadni mineralni malter			2,3-3***	

Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.


* U zavisnosti od izabranog lepka za lepljenje i armiranje i završnog fasadnog maltera dajemo garanciju na fasadni sistem od 10, 20 ili 25 godina.

** Količina lepka za armiranje je izražena pod tačkom 3.

*** U zavisnosti od granulacije i strukture fasadnog maltera.

**** Naknadno bojenje BK-Briv Speciala može se izvršiti bojenjem disperzionim bojama na akrilnoj ili silikatnoj osnovi u ograničenom izboru nijansi.

BEKATHERM Plus

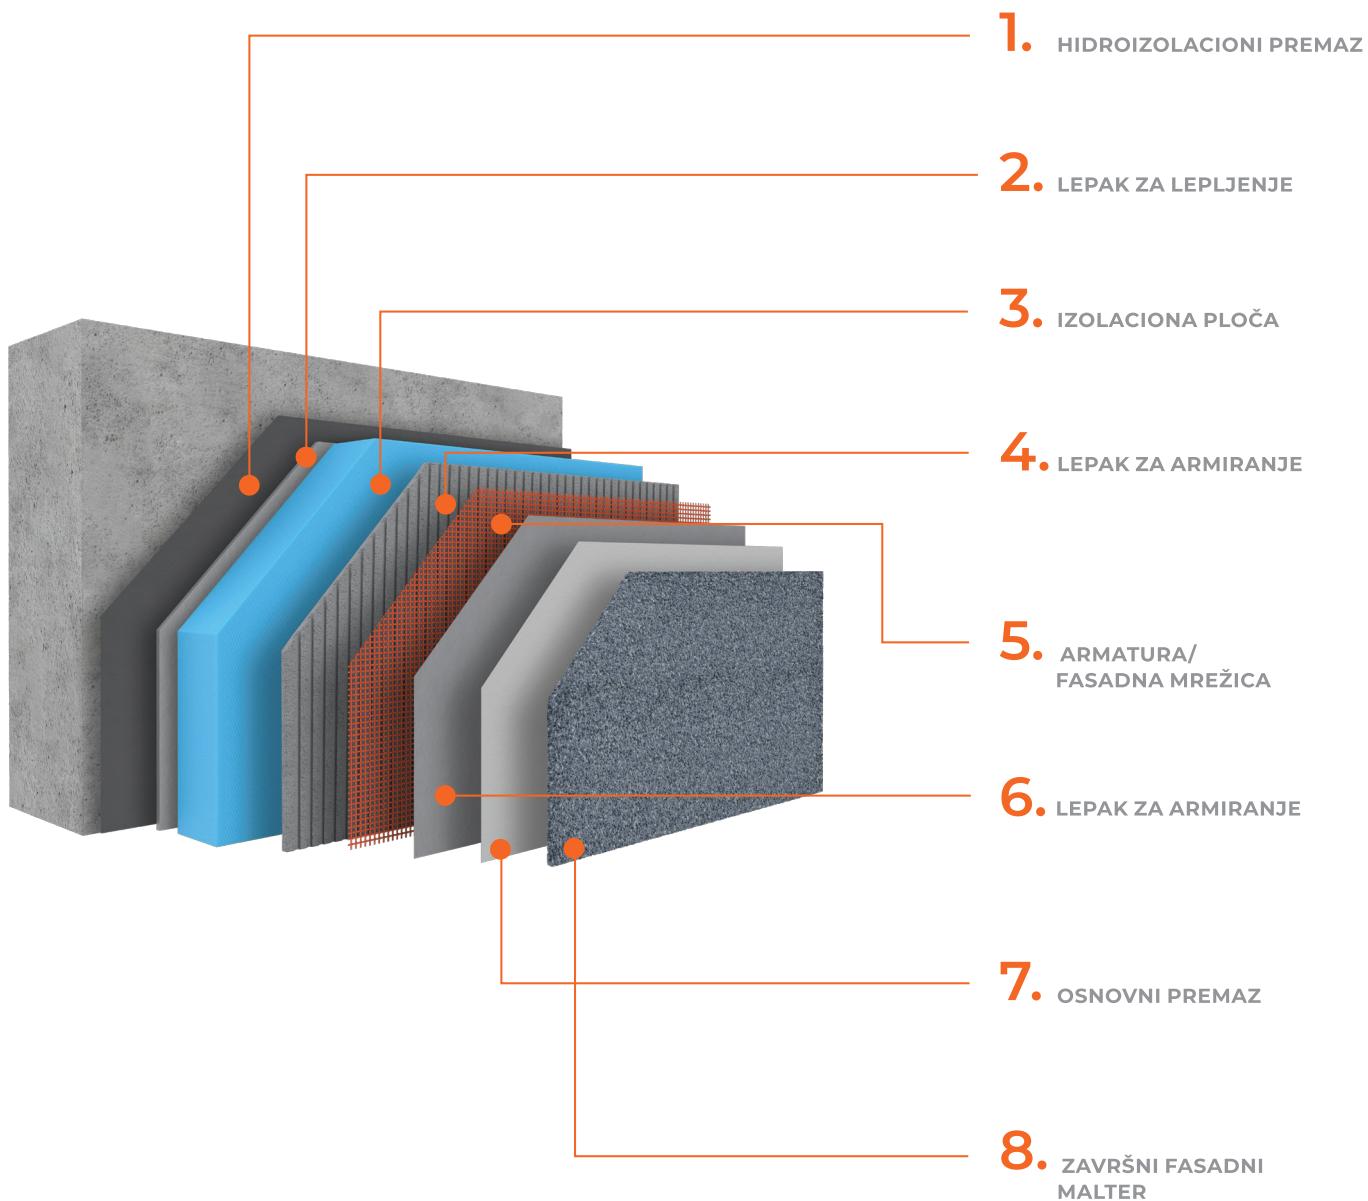

BEKATHERM

Plus

KOMPONENTE SISTEMA					
Sloj	Namena proizvoda	Proizvod	Pakovanje	J.M.	Utrošak po 1 m ²
1.	HIDROIZOLACIONI PREMAZ	BK-HIDROSTOP 2 - HYDRO kategorija Dvokomponentni hidroizolacioni premaz	20+5	kg	1,5**
2.	LEPAK ZA LEPLJENJE	BK-STIROLFIX SPECIAL Visokofleksibilni lepak za lepljenje EPS,EPS G, XPS i MW ploča i armiranje mrežice	25	kg	5-6,5
3.	IZOLACIONA PLOČA	BK-DUR XPS Ploče od ekstrudiranog polistirena	1	m ²	1,05
4.	LEPAK ZA ARMIRANJE	BK-STIROLFIX SPECIAL Visokofleksibilni lepak za lepljenje EPS,EPS G, XPS i MW ploča i armiranje mrežice	25	kg	5-7
5.	ARMATURA / FASADNA MREŽICA	BEKATHERM MREŽICA 160 Fasadna mrežica	50	m ²	1,10
6.	LEPAK ZA ARMIRANJE	BK-STIROLFIX SPECIJAL Visokofleksibilni lepak za lepljenje EPS,EPS G, XPS i MW ploča i armiranje mrežice	25	kg	**
7.	OSNOVNI PREMAZ	BK-PENETRAT **** Visokopenetrirajuća podloga za slabo vezane površine BK-GRUND UNIVERSAL Univerzalna strukturalna podloga	1; 5 8; 25	l kg	0,05-0,08 0,20-0,25
8.	ZAVRŠNI FASADNI MALTER	BK-KUL Mozaični fasadni malter	25	kg	5

Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

* U zavisnosti od izabranog lepka za lepljenje i armiranje i završnog fasadnog maltera dajemo garanciju na fasadni sistem od 10, 20 ili 25 godina.

** Količina lepka za armiranje je izražena pod tačkom 3.

*** Potrošnja iskazana u kg/m²/mm.

**** Pre nanošenja osnovnog premaza BK-Grund Universal naneti sloj podloge BK-Penetrat.

Slika	Naziv	Opis
	BK-STIROLFIX BASE Lepak za lepljenje eps ploča	Lepak na cementnoj osnovi namenjen za lepljenje isključivo EPS ploča (stiropora), na različite mineralne podlove. Proizvod nije namenjen za utapanje armaturne mrežice niti za izravnavanje celokupne fasadne površine. Proizvod se koristi kao komponenta za lepljenje EPS ploča (stiropora) u okviru BEKATHERM Standard termoizolacionog sistema.
	BK-STIROLFIX WDVS Lepak za lepljenje EPS i MW ploča i armiranje mrežice	Za lepljenje termoizolacionih EPS ploča (stiropora) na čvrste fasadne površine, umetanje armaturne mrežice i izravnavanje celokupne fasadne površine, kao i za lepljenje tabli mineralne vune. BK-StirolFix WDVS se koristi kao lepak za lepljenje EPS ploča u okviru BEKATHERM Standard, odnosno za lepljenje MW ploča u okviru BEKATHERM Prestige termoizolacionog sistema.
	BK-STIROLFIX 1 Fleksibilni lepak za lepljenje EPS, EPS G i MW ploča i armiranje mrežice	Mineralni fleksibilni lepak namenjen za lepljenje ploča od stiropora (EPS ploče), grafitnog stiropora (EPS G ploča), kao i ploča od mineralne vune (MW ploče), na čvrste fasadne površine, kao i za utapanje armaturne mrežice i za izravnavanje celokupne fasadne površine. BK-StirolFix 1 se koristi kao lepak za lepljenje i kao bazni sloj, tj. lepak za armiranje u okviru oba BEKATHERM termoizolaciona sistema (BEKATHERM Standard sistem sa EPS termoizolacionim pločama i BEKATHERM Prestige sa MW pločama).
	BK-STIROLFIX SPECIAL Visokofleksibilan lepak za lepljenje EPS, EPS G, XPS i MW ploča i armiranje mrežice	Mineralni, visokofleksibilni polimer-cementni lepak namenjen za lepljenje ploča od ekspandiranog (EPS ploče) i ekstrudiranog (XPS ploče) polistirena, za lepljenje ploča grafitnog stiropora i mineralne vune (MW ploče), na različite mineralne podlove, kao i za umetanje armaturne mrežice i izravnavanje celokupne fasadne površine. BK-StirolFix Special se koristi kao lepak za lepljenje i kao bazni sloj, tj. lepak za armiranje u okviru BEKATHERM Prestige termoizolacionog sistema.
	BEKATHERM EPS GRAFIT EPS - ploče od ekspandiranog polistirena sa dodatkom grafita	Bekatherm EPS Grafit je fasadna termoizolaciona ploča poboljšanih performansi u odnosu na standardne fasadne termoizolacione ploče. Odlikuje je niža toplotna provodljivost uz povećanu mehaničku čvrstoću. Toplotne karakteristike su poboljšane za 20%. Bekatherm EPS Grafit su ploče izrađene od ekspandiranog polistirena (stiropora) sa dodatkom grafita, po postupku proizvodnje u skladu sa SRPS EN 13163. Namjenjen je za ugradnju u kontaktnim termozolacionim fasadnim sistemima (ETICS), a u zavisnosti od mehaničkih, sigurnosnih i termičkih zahteva može se koristiti kao termoizolacioni sloj u sendvič panelima, sendvič zidovima, za termoizolaciju unutrašnjih zidova, plafona i krovova.
	BEKATHERM EPS F EPS - ploče od ekspandiranog polistirena	Bekatherm EPS F je fasadna termoizolaciona ploča izrađena od ekspandiranog polistirena (stiropora) bez dodavanja bilo kakvih primesa u postupku proizvodnje u skladu sa SRPS EN 13163. Namjenjen je za ugradnju u kontaktnim termozolacionim fasadnim sistemima (ETICS). Bekatherm EPS F je termoizolacioni sloj u ETA sertifikovanom BEKATHERM Standard termoizolacionom fasadnom sistemu. U zavisnosti od mehaničkih, sigurnosnih i termičkih zahteva može se koristiti kao termoizolacioni sloj u sendvič panelima, sendvič zidovima, za termoizolaciju unutrašnjih zidova, plafona i krovova.
	BEKATHERM EPS GOLD EPS - ploče od ekspandiranog polistirena	Bekatherm EPS GOLD je fasadna termoizolaciona ploča poboljšanih performansi u odnosu na standardne fasadne termoizolacione ploče. Odlikuje je niža toplotna provodljivost uz povećanu mehaničku čvrstoću. Bekatherm EPS GOLD su ploče izrađene od ekspandiranog polistirena (stiropora) bez dodavanja bilo kakvih primesa u postupku proizvodnje u skladu sa SRPS EN 13163. Namjenjen je za ugradnju u kontaktnim termozolacionim fasadnim sistemima (ETICS). Bekatherm EPS GOLD je termoizolacioni sloj u BEKATHERM Standard termoizolacionom fasadnom sistemu. U zavisnosti od mehaničkih, sigurnosnih i termičkih zahteva može se koristiti kao termoizolacioni sloj u sendvič panelima, sendvič zidovima, za termoizolaciju unutrašnjih zidova, plafona i krovova.
	BK-DUR XPS - ploče od ekstrudiranog polistirena	BK-Dur je termoizolaciona ploča izrađena od ekstrudirane polistirenske pene (stirodura), rebraste površinske strukture, otporna na vodu (vlagu) i visoka pritisna opterećenja. Namjenjen je za izolaciju novogradnje i renoviranje postojećih građevina. Tvrd presovane ploče od polistirenske pene sa strukturonim zatvorenim ćelijama, omogućavaju zgradi da "diše". Ovo se postiže posebnom mešavom i sastavom ćelija u kombinaciji sa obrađenom površinom. Primjenjuje se za izolaciju temelja, izolaciju podova sa velikim pritisnim opterećenjem, perimetarnu izolaciju, izolaciju ravnih krovova.

Slika	Naziv	Opis
	BEKATHERM MREŽICA 145/160 Fasadna mrežica	Staklena mrežica se ugrađuje čitavom površinom u sloj građevinskog lepka sa preklapanjem od minimalno 10 cm na svim spojevima mrežice.
	BK-PENETRAT Visokopenetrirajuća podloga za slabo vezane površine	Dubinski, paropropusan premaz namenjen za impregnaciju, ujednačavanje i učvršćivanje svih vrsta mineralnih spoljašnjih i unutrašnjih podloga. Primenjuje se kod upojnih, slabo vezanih površina, pre nanošenja narednih slojeva u cilju poboljšanja adhezije. Zbog svojih nanočestica ima sposobnost izuzetne penetracije pa je jako pogodan pri restauraciji i sanaciji spomenika kulture i istorijskih starih objekata, kada je potrebno dodatno povezati i ojačati trošne i oštećene površinske maltere.
	BK-GRUND UNIVERSAL Univerzalna strukturalna podloga	Univerzalna strukturalna podloga namenjena za ujednačavanje, neutralizaciju, učvršćavanje i vodoodbojnost podloge pre nanošenja svih vrsta fasadnih boja i dekorativnih maltera, osim silikatnih boja/maltera. Preporučljivo je toniranje BK-Grund Universal podloge u istoj nijansi kao završni sloj.
	BK- GRUND SILICAT Strukturalna podloga za silikatne maltere i boje	Strukturalna silikatna podloga za premazivanje krečnih, krečno-cementnih i cementnih površina radi ujednačavanja, neutralizacije i učvršćivanja podloge pre nanošenja silikatnih boja i silikatnih dekorativnih maltera. Preporučuje se toniranje BK-Grund Silicat podloge u istoj nijansi kao završni sloj. Može se koristiti u eksterijerima i enterijerima.
	BK-PLAST Fasadni malter na akrilnoj osnovi	Tankoslojni dekorativni malter u pastoznom stanju izrađen na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije, namenjen za zaštitu fasadnih zidnih površina. Karakteriše ga dobra adhezija za podlogu, izuzetna obradivost, visoka čvrstoća i vodoodbojnost.
	BK-SIL SI&SI Fasadni malter na silikatno-silikonskoj osnovi	Visokokvalitetni silikatni dekorativni malter u pastoznom stanju, velike čvrstoće, izuzetne obradivosti i dobre paropropusnosti sa silikonskim aditivima za povećanje vodoodbojnosti. Otporan je na UV zračenje i atmosferske uticaje. Zbog svojih karakteristika preporučuje se pri sanaciji starih objekata i u zaštiti spomenika kulture. Mogućnost nijansiranja u više od 1300 nijansi.
	BK-SIL Fasadni malter na silikonskoj osnovi	Visokokvalitetan silikonski dekorativni malter u pastoznom stanju, dobre paropropusnosti, izuzetne obradivosti, vodoodbojnosti i otpornosti na UV zračenje i atmosferske uticaje. Mogućnost nijansiranja u više od 1300 nijansi.
	BK-S PLAST Fasadni malter na silikatnoj osnovi	Tankoslojni silikatni dekorativni malter u pastoznom stanju namenjen za zaštitu fasadnih zidnih površina. Karakteriše ga dobra adhezija za podlogu, izuzetna obradivost, visoka čvrstoća, negorivost i dobra paropropusnost. Otporan je na UV zračenje i atmosferske uticaje. Zbog svojih karakteristika preporučuje se pri sanaciji starih objekata i u zaštiti spomenika kulture. Mogućnost nijansiranja u više od 1300 nijansi.

Slika	Naziv	Opis
	BK BRIV SPECIAL Fasadni mineralni malter	Mineralni tankslojni dekorativni malter na krečno-cementnoj osnovi, namenjen za zaštitu i dekoraciju spoljašnjih fasadnih površina.

	BK-KUL Mozaični fasadni malter	Dekorativni mozaični malter od višebojnog zrna za trajnu zaštitu zidnih površina. Poseduje izuzetnu čvrstoću, vodoodbojnosti i postojanost na atmosferske uticaje. Granulacija (veličina zrna): 1,5 mm.
---	--	---

	BK-HIDROSTOP 2 Dvokomponentni hidroizolacioni premaz	Dvokomponentni, hidroizolacioni, polimer cementni premaz za horizontalnu i vertikalnu zaštitu površina od vlage. Koristi se za hidroizolaciju potencijalno vlažnih prostorija: kuhinja, kupatila, tuš kabina, bazena, podrumskih površina, terasa, itd. Namjenjen je za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, za pozitivni i negativni pritisak vode $\leq 1,5$ bar. Pogodan za izolaciju površina koje su u dugotraјnom direktnom kontaktu sa vodom.
---	--	---